


MINIMAL **S50**
Reversible

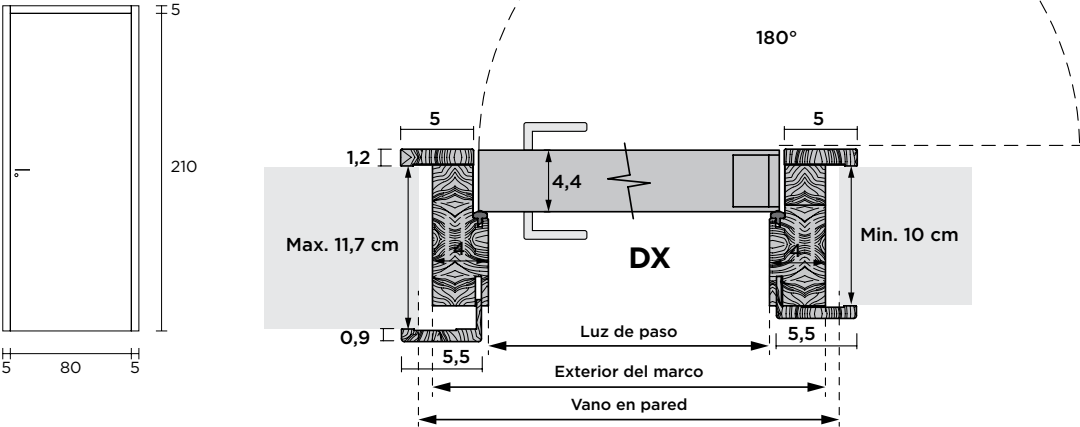

MEDIDAS ESTÁNDAR

	Anchos					Alturas		Espesor		
Vano en pared	70	80	85	90	100	205	215	6,3	8	10
Exterior del marco	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luz de paso	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10

PANEL

Atamborado espesor 44 mm, marco perimetral de madera de abeto finger joint con estructura interna en nido de abeja, canteado por cuatro lados. Acabado lacado.

MARCO

Fabricación en madera alistonada, espesor 40 mm. Acabado lacado.


TAPAJUNTAS

Fabricación en madera multicapa, espesor 12x50 mm coplanar plano no ajustable en el lado de la bisagra, espesor 9x55x30 mm telescópico. Telescópico de 17 mm solo por un lado. Acabado lacado.

Nota: utilizable solo para colección Vera lacado.

ADVERTENCIAS DE MONTAJE

Vano en pared/cartón-yeso -1 cm respecto a las medidas estándar. Ejemplo: vano cm 90x215 = 89x214.



Para evitar resultados antiestéticos, si hay contramarco, se recomienda colocar malla para enlucir y cola cerámica para cubrir las esquinas.

APERTURAS 180°

Reversible en las alturas 200 y 210 cm.
Lado coplanar de tirar.

HERRAJE

Bisagras ocultas en acabado cromo satinado ajustables en las tres dimensiones.

CERRADURA

Mediana magnética con llave cifrada de 11 pitones, acabado cromo mate con logo VENUSDESIGN para versión batiente, corredera con escudo redondo ciego y tirador uñero en acabado cromo mate, cerradura bajo pedido.

JUNTAS

Perimetral por tres lados a juego con efecto texturizado, interior de espuma viscoelástica insonorizante.

JAMBA PARA PUERTA CORREDERA EMPOTRADA

Fabricación en madera y MDF, anchos para casoneto de 100 - 125 - 150 mm con tapajuntas telescópicos de madera multicapa por dos lados.

Nota: el vano en pared/cartón-yeso debe estar rematado enrasado y enlucido sin tornillos o contramarcos vistos.