RASOPLAN R
Reversibile

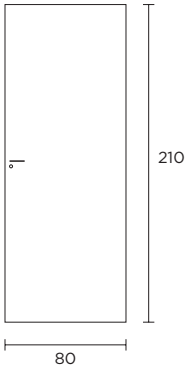

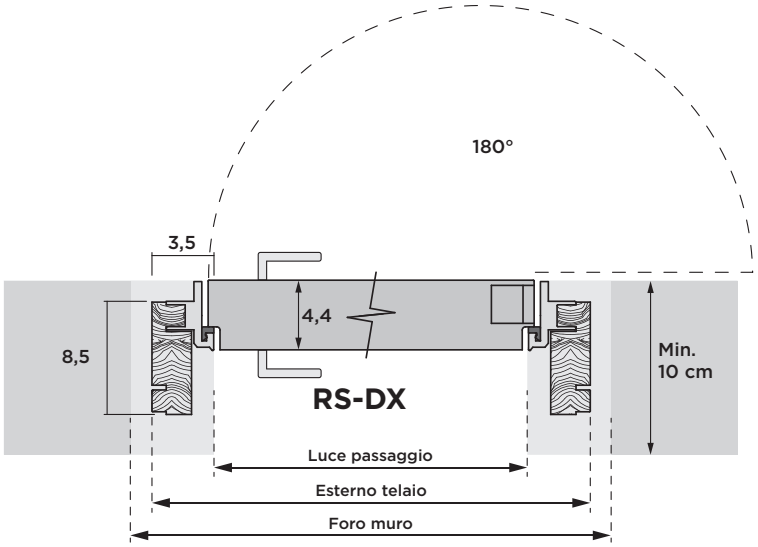

Telaio in alluminio,
Controtelaio in abete

Cerniere a scomparsa
finitura cromo satinato
registrabili 3D

RF - FILO SPINGERE

RS - STANDARD

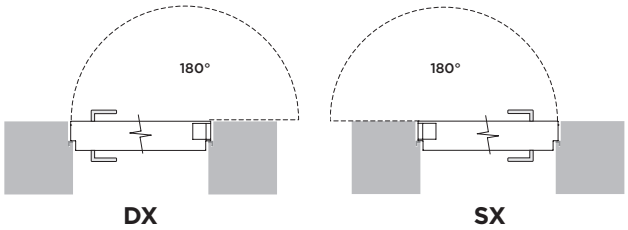

MISURE STANDARD

	Larghezze					Altezze		Spessori
Foro muro	70	80	85	90	100	205	215	min. 10
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	min. 10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	min. 10

PANNELLO
Tamburato spessore 44 mm telaio perimetrale in legno abete finger joint con struttura interna a nido d'ape. Pannello con battuta due lati, bordatura sui quattro lati. finitura con fondo sovraverniciabile, oppure materico, cashmere o laccato.

TELAIO
Realizzato in alluminio anodizzato sovraverniciabile completo di controtelaio in legno abete spessore 35 mm. Applicabile su cartongesso e intonaco.

APERTURE
Reversibile nelle altezze 200 e 210.
Non disponibile H inferiore 200.

FERRAMENTA
Cerniere a scomparsa in finitura cromo satinato regolabili nelle tre dimensioni.

SERRATURA
Mediana magnetica c/chiave cifratura 11 finitura cromo opaco con logo Venusdesign per versione battente.

GUARNIZIONI
Su due lati lunghi in finitura grigio chiaro con effetto texture, interno in Acoustic Memory Foam, guarnizione su traverso del tipo a palloncino in finitura grigio chiaro con effetto texture interno in Acoustic Memory Foam.

CONSEGNA
L'articolo viene consegnato completo di pannello anta, telaio alluminio e controtelaio in legno misure standard. Sono previste consegne separate.

RASOPLAN PER INTONACO
Non vengono forniti angolari, retine e sistemi di fissaggio.

MESSA IN SQUADRA
Consigliamo la messa in squadra del telaio con l'ausilio del pannello.