



RASOPLAN **R**
Reversible

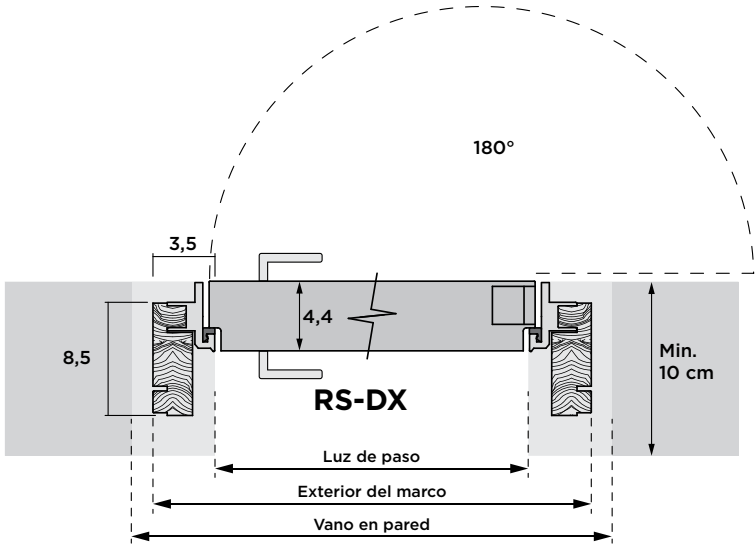

Marco de aluminio,
Contramarco de abeto

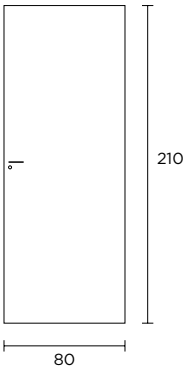


Bisagras ocultas en
acabado cromo satinado
ajustables en 3D

RF - DE EMPUJAR



RS - STANDARD

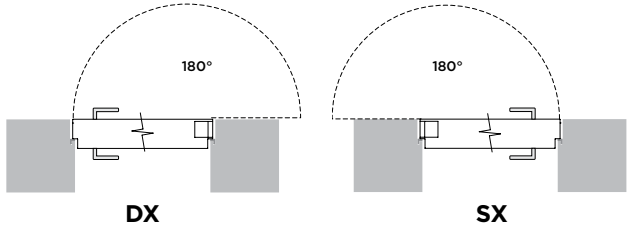

MEDIDAS ESTÁNDAR

	Anchos					Alturas		Espesor
Vano en pared	70	80	85	90	100	205	215	min. 10
Exterior del marco	68	78	83	88	98	204	214	min. 10
Luz de paso	60	70	75	80	90	200	210	min. 10

PANEL

Atamborado espesor 44 mm, marco perimetral de madera de abeto finger joint con estructura interna en nido de abeja. Panel con batiente por dos lados, canteado por los cuatro lados. Acabado con fondo barnizable o texturizado, cashmere o lacado.

MARCO

Fabricación de aluminio anodizado barnizable con contramarco de madera de abeto de 35 mm de espesor. Colocable sobre cartón-yeso y enlucido.

APERTURAS

Reversible en las alturas 200 y 210 cm.
No disponible H inferior a 200.

HERRAJE

Bisagras ocultas en acabado cromo satinado ajustables en las tres dimensiones.

CERRADURA

Mediana magnética con llave cifrada de 11 pitones, acabado cromo mate con logo Venusdesign para versión batiente.

JUNTAS

Por los dos lados largos en acabado grigio claro con efecto texturizado, interior de espuma viscoelástica insonorizante, junta en travesaño del tipo burbuja en acabado grigio claro con efecto texturizado, interior de espuma viscoelástica insonorizante.

ENTREGA

El artículo se entrega con panel de hoja, marco de aluminio y contramarco de madera de medidas estándar. Se realizarán entregas por separado.

RASOPLAN PARA ENLUCIDO

No se incluyen cantoneras, mallas ni sistemas de fijación.

PUESTA EN ESCUADRA

Recomendamos poner en escuadra el marco ayudándose con el panel.