




PIVOT **P**

Réversible

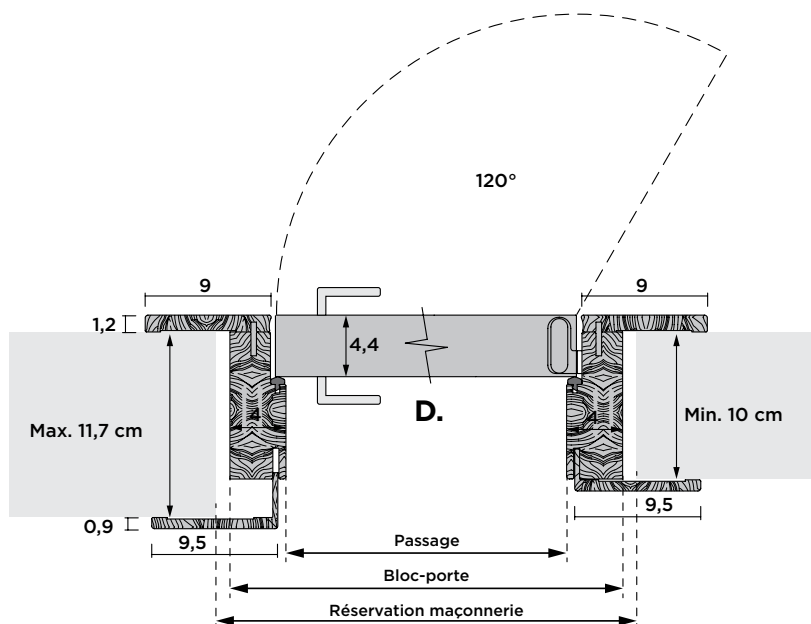

Huisserie en contre-plaqué, couvre-joints en multiplis

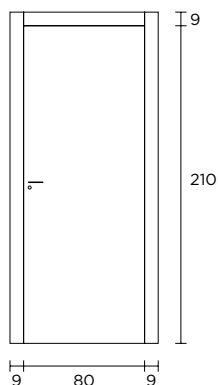

Charnières Pivot invisibles finition chrome satiné

DIMENSIONS STANDARD

	Largeurs					Hauteurs		Épaisseurs		
Réservation maçonnerie	70	80	85	90	100	205	215	6,3	8	10
Bloc-porte	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Passage	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10

PANNEAU

Âme alvéolaire de 44 mm d'épaisseur, cadre périphérique en bois de sapin finger joint avec structure intérieure en nid d'abeille. 4 chants finis. Finitions : mélaminé, Cashmere ou laqué.

HUISSERIE

Réalisée en contre-plaqué, épaisseur 40 mm. Finitions : mélaminé, Cashmere ou laqué.

COUVRE-JOINTS

Réalisés en multiplis, coplanaires plats non réglables côté charnière en épaisseur 12x90 mm et télescopiques en épaisseur 9x95x30 mm. Réglage télescopique de 17 mm uniquement d'un côté. Finitions : mélaminé, Cashmere ou laqué.

OUVERTURES 120°

Réversible H 200 et 210 cm.
Côté coplanaire à tirer.

QUINCAILLERIE

Charnières Pivot invisibles en finition chrome satiné

SERRURE

Médiane magnétique avec clé code 11, finition chrome mat avec logo Venusdesign pour la version battante, coulissante avec poignée rond en finition chrome mat, serrure sur demande.

JOINTS

Périmétrique sur trois côtés de la même couleur avec effet de mélaminé, intérieur en mousse à mémoire acoustique.

HABILLAGE PORTE COULISSANTE À GALANDAGE

Fabriquée en bois et mdf, pour cloison de 100 - 125 - 150 mm avec couvre-joints télescopiques des deux côtés en bois multiplis.